

ISOROOF

Lastra in EPS stampata per tetti ventilati

Descrizione


Pannello termoisolante in EPS sinterizzato stampato a celle chiuse con predisposizione con la posa di coperture con coppi o tegole di passi vari. Il pannello grazie alla sua particolare conformazione garantisce un ottimo isolamento termico e un'ottima ventilazione incrociata che elimina ogni eventuale problema di umidità. Prodotto da azienda certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2015 e certificata con sistema di gestione ambientale UNI EN 14001:2015. Prodotto disponibile anche in versione CAM. Certificato n°. P325.

Applicazioni

Sistema termoisolante per tetti ventilati

Dimensioni

1200mm x passo x sp

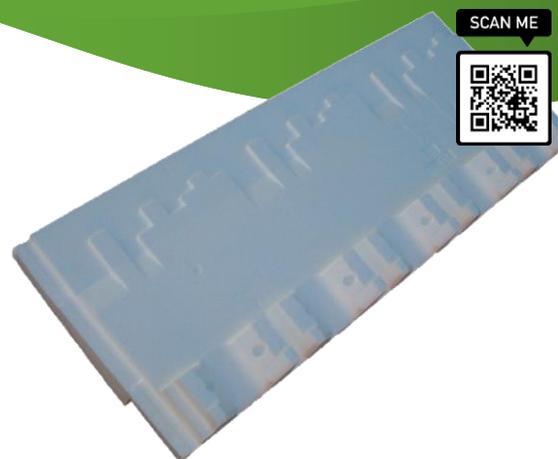

Dati tecnici

Caratteristiche termoigrometriche	Valore	Unità di misura	codifica	Norme di prova
Resistenza termica dichiarata	Vedi tabella 2		R _D	EN 12667
Conduktività termica dichiarata a 10°C	0,033	W/(mK)	λ _D	EN 12667
Assorbimento d'acqua per immersione	≤ 3	%	WL(T)	EN 12087
Resistenza al passaggio del vapore	40-100	Adimens.	μ	EN 12086
Caratteristiche meccaniche	Valore	Unità di misura	codifica	Norme di prova
Resistenza a flessione	≥ 300	Kpa	BS	EN 12089
Resistenza a compressione al 10% di deformazione	≥ 200	KPa	CS(10)	EN 826
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce	≥ 250	KPa	TR	EN 1607
Resistenza al taglio*	≥ 190	KPa	f _{Tk}	EN 12090
Modulo di taglio*	≥ 1100	KPa	G _m	EN 12090
Modulo elastico*	7400-9000	KPa	E	EN 826
Caratteristiche dimensionali	Valore	Unità di misura	codifica	Norme di prova
Tolleranza dimensionale				
lunghezza	± 2	mm	L2	EN 822
larghezza	± 2	mm	W2	EN 822
spessore	± 2	mm	T2	EN 823
ortogonalità	± 2/1000	mm/m	S2	EN 824
planarità	± 3	mm/m	P3	EN 825
Stabilità dimensionale	± 0,2	Vol. %	DS(N)2	EN 1603
Altre caratteristiche	Valore	Unità di misura	codifica	Norme di prova
Reazione al fuoco	E	Euroclasse		EN 13501-1
Densità ± 10%	28/30	kg/m ³	p	
Calore specifico	1450	J/(kg*K)	C _p	EN 10456
Temperatura limite di utilizzo	75-80	°C		
Energia primaria di produzione**	2638	MJ/m ³		

Tabella 2

Spessore mm	Resistenza termica (m ² K)/W
50	1,50
60	1,85
70	2,15

Dimensioni della fornitura

Spessore mm	mq/confezione						
	Passo 31,5	Passo 32	Passo 33,5	Passo 34,3	Passo 35	Passo 35,5	Passo 37
50	4,54	4,42	4,82	4,94	4,83	5,11	5,11
60	3,78	3,68	4,02	4,12	4,02	4,26	4,26
70	3,02	2,94	3,22	3,29	3,22	3,41	3,41
Profilo metallico ml per ogni mq	3,17	3,12	2,98	2,92	2,86	2,82	2,70

Le informazioni riportate sul presente documento si basano sulle ns. attuali nozioni ed esperienze provenienti dalle applicazioni riscontrate in edilizia. Esse non costituiscono alcuna garanzia di ordine giuridico. Nell'impiego del prodotto vanno sempre tenute presenti le particolari condizioni caso per caso, soprattutto sotto gli aspetti fisico, tecnico e giuridico delle costruzioni.

L'azienda si riserva di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente accertarsi che le informazioni tecniche in suo possesso siano aggiornate e adatte all'utilizzo specifico previsto.

Per verificare le informazioni visitare il sito www.sulpol.it o contattare l'ufficio tecnico.



- Valori di riferimento tratti da dati bibliografici – AIPE
- ** Valori di riferimento tratti da dati bibliografici - EPD